Rotweinmaische-Überfluter FD-MÜ



Der Speidel FD-MÜ ist ein stehender Rotweinmaische-Gärtank mit einfacher Technik, aber effektiver Wirkung: Nachdem die Gärung eingesetzt hat und ein Tresterkuchen entstanden ist, wird etwa die Hälfte des Inhaltes in einen Zwischenbehälter abgelassen. Der Tresterkuchen sinkt nach unten, bricht – und öffnet sich über ein Gestängesystem.

Anschließend wird der Saft wieder über ein sich selbst drehendes Beregnungssystem eingepumpt und der aufgebrochene Tresterkuchen überflutet. Die Farbpigmente werden ausgewaschen. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt. Das Prinzip der Remontage wird weltweit erfolgreich praktiziert.

UNSERE VORTEILE

- Bewährte Technologie
- Effektives, hygienisches Verteilersystem
- Inklusive Tresterbrecher
- Schonende Verarbeitung des Traubenmaterials
- Gute Farb- / Aromaextraktion
- Ideal für Kombination mit anderen Systemen
- Neuester Stand der Technik
- Optionale fest installierte steuerbare Überflutpumpe
- Optionaler Kernaustrag
- Steuerbare Heizung / Kühlung der Behälter
- Erfahrung über Generationen



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜ

· Für drucklose Anwendung

Tankdach

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (V4A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Leitersicherungsbügel, Kranösen

Tankmantel

· Aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert

Tankboden

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen, optimale Standsicherheit und Krafteinleitung in den Behälter

Domöffnung

· Dom NW 400, im Tankdach nach vorne senkrecht positioniert, Tankdach mit Sicke für totale Entlüftung, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50 Rd 78 x 1/6"

Temperaturmessung

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851, Dichtung: NBR
· Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10 DIN 11851
· Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich -20 ° bis +60 ° C

Probeentnahme

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 20 DIN 11851, Dichtung: NBR
· Probierhahn mit Überwurfmutter NW 20 DIN 11851

Klarablauf

· Verstärkungsplatte mit Bohrung 48 mm ø, für Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851

Saft-Überflutung

· Edelstahlrohrleitung NW 50 mit sich selbst drehendem Beregnungssystem
· Anschluss Gewindestutzen NW 50 DIN 11851, ab ø 2.800 mm mit zwei Überfluterköpfen, Dichtung: NBR

Tresterbrecher

· Horizontal versetzt eingeschweißte Rohre brechen den absinkenden Tresterkuchen auf

Saft-Totalauslauf / Befüllung

· Anschweißbogen NW 65 DIN 11851, Dichtung: NBR

OPTIONEN ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜ

FD-MÜTK: Maischetiefauslauf und Klapptür

· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm, mit nach außen zu öffnender Klapptür, links angeschlagen (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften), Dichtung: Naturgummi
· Auslaufhöhe X = 580 mm

FD-MÜAK: Autom. Maischeausbringung und Klapptür

· Maischeauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm mit nach außen zu öffnender Klapptür, links angeschlagen (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften), Dichtung: Naturgummi
· Edelstahlausräumer mit Getriebemotor (ca. 4 U / min), Elektroanschluss 380 V, 50 Hz
· Auslaufhöhe A = siehe Tabelle
· Behälterboden Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIIc (2B)

FD-MÜTS: Maischetiefauslauf und Schieberdosierung

· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm, mit Schieberdosierung, fein dosierbar zu öffnen, auch für Dünnmaischeausbringung, Dichtung: EPDM
· Auslaufhöhe X = 520 mm


FD-MÜAS: Autom. Maischeausbringung und Schieberdosierung

· Maischeauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm mit Schieberdosierung – fein dosierbar zu öffnen, auch für Dünnmaischeausbringung, Dichtung: EPDM
· Edelstahlausräumer mit Getriebemotor (ca. 4 U / min), Elektroanschluss 380 V, 50 Hz
· Auslaufhöhe B = siehe Tabelle
· Behälterboden Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIIc (2B)


KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜAK

	Artikel	Bestell-Nr.
	**Rotweinmaische-Überfluter mit automatischer Maischeausbringung und Klapptür FD-MÜAK-200-7800** · h = 3.399 mm, H = 3.650mm, H_{ges} = 3.650 mm (H) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 3.750 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 95	FD-MÜAK-200-7800
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Füllstand (ab S. 182)** · Füllstandsanzeige NW 20 montiert	FS-130W
	**Saftüberflutung (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	65158
	**Safttotalauslauf / -Befüllung (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 65 DIN 11851	65159
	**Heizen und Kühlen (ab S. 130)** · Doppelmantel Form B6 6,2m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 61, Stutzenposition B2	1B2
	**Automatische Temperatursteuerung mit Soll- / Ist-Anzeige (S. 194)** · Maischerwärmung / -kühlung über bauseitige Warmwasser- / Kaltwasserquelle wird automatisch nach Sollwerteingabe über Magnetventil von Steuerung geregelt	DMS-2
	**Zwei Entsaftungssiebe mit großer Oberfläche (ab S. 195)** · Leicht herausnehmbar · Mit Saftentnahme am Tankmantel NW 50 DIN 11851	ESS-2
	· Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	65158
	**Höhenausgleich (ab S. 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46128


ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜTK

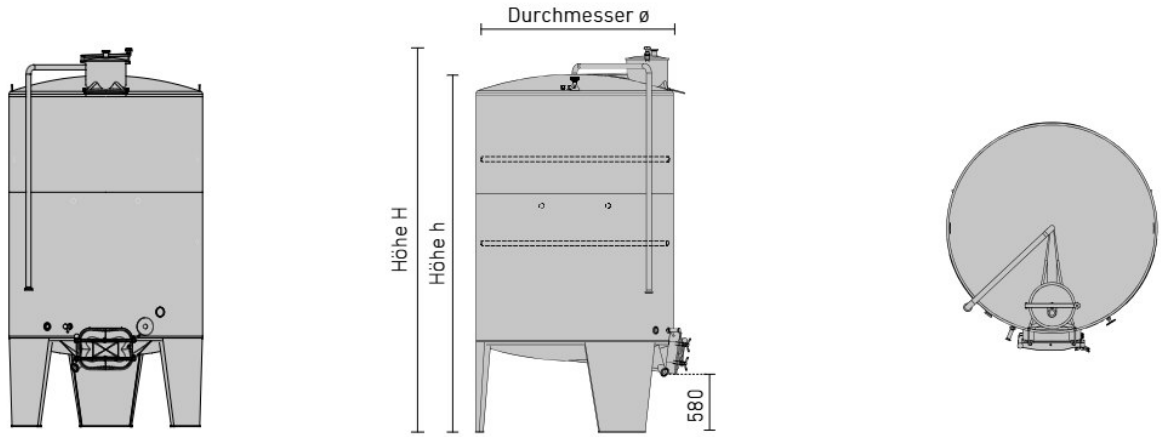


ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜTK / FD-MÜTS / FD-MÜAK / FD-MÜAS

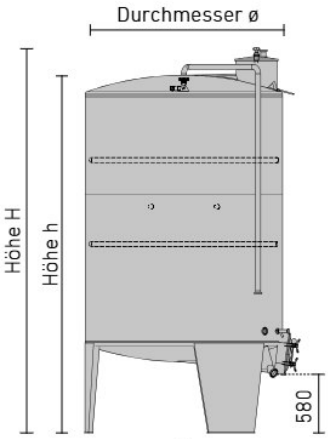


FD-MÜTK

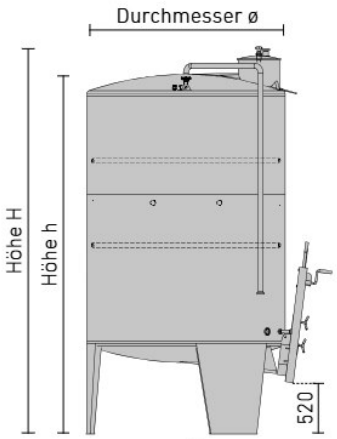

FD-MÜTS

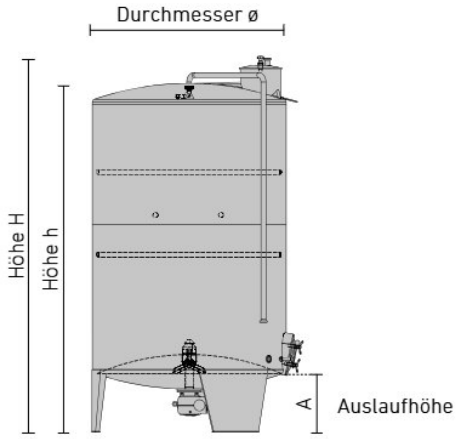

FD-MÜAK

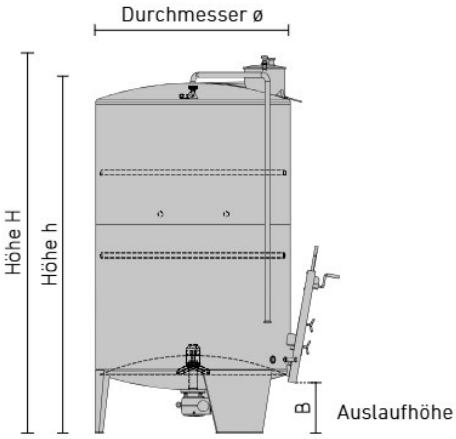

FD-MÜAS

Einbauraum H + 500 mm für Einbau Motor beachten!

ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜTK MIT MAISCHE-TIEFAUSLAUF UND KLAPPTÜR
ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜTS MIT MAISCHE-TIEFAUSLAUF UND SCHIEBERDOSIERUNG

Inhalt	Maische-füllmenge	Trester-brecher	ø	h	H	Füße	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	% max.	Paar	mm	mm	mm	Stück	MÜTK	MÜTS
3.300	75	2	1.600	2.543	2.870	3	FD-MÜTK-160- 3300	FD-MÜTS-160- 3300
5.300	75	2	2.000	2.667	2.910	3	FD-MÜTK-200- 5300	FD-MÜTS-200- 5300
6.000	75	2	2.000	2.905	3.160	3	FD-MÜTK-200- 6000	FD-MÜTS-200- 6000
6.800	75	2	2.000	3.155	3.410	3	FD-MÜTK-200- 6800	FD-MÜTS-200- 6800
7.600	75	3	2.000	3.405	3.660	3	FD-MÜTK-200- 7600	FD-MÜTS-200- 7600
8.400	75	3	2.000	3.655	3.910	3	FD-MÜTK-200- 8400	FD-MÜTS-200- 8400
9.200	75	3	2.000	3.905	4.160	3	FD-MÜTK-200- 9200	FD-MÜTS-200- 9200
10.000	75	3	2.000	4.155	4.410	3	FD-MÜTK-200-10000	FD-MÜTS-200-10000
10.000	75	2	2.400	3.320	3.625	4	FD-MÜTK-240-10000	FD-MÜTS-240-10000
11.200	75	2	2.400	3.570	3.875	4	FD-MÜTK-240-11200	FD-MÜTS-240-11200
13.500	75	3	2.400	4.070	4.375	4	FD-MÜTK-240-13500	FD-MÜTS-240-13500
14.500	75	3	2.400	4.320	4.625	4	FD-MÜTK-240-14500	FD-MÜTS-240-14500
15.500	75	3	2.400	4.570	4.875	4	FD-MÜTK-240-15500	FD-MÜTS-240-15500
16.500	75	3	2.400	4.820	5.125	4	FD-MÜTK-240-16500	FD-MÜTS-240-16500
18.000	75	3	2.400	5.070	5.375	4	FD-MÜTK-240-18000	FD-MÜTS-240-18000
19.000	75	3	2.400	5.320	5.625	4	FD-MÜTK-240-19000	FD-MÜTS-240-19000
20.000	75	3	2.400	5.570	5.875	4	FD-MÜTK-240-20000	FD-MÜTS-240-20000
17.000	75	3	2.800	3.920	4.305	4	FD-MÜTK-280-17000	FD-MÜTS-280-17000
18.500	75	3	2.800	4.170	4.555	4	FD-MÜTK-280-18500	FD-MÜTS-280-18500
20.000	75	3	2.800	4.420	4.805	4	FD-MÜTK-280-20000	FD-MÜTS-280-20000
21.500	75	3	2.800	4.670	5.055	4	FD-MÜTK-280-21500	FD-MÜTS-280-21500
23.000	75	3	2.800	4.920	5.305	4	FD-MÜTK-280-23000	FD-MÜTS-280-23000
24.500	75	3	2.800	5.170	5.555	4	FD-MÜTK-280-24500	FD-MÜTS-280-24500
26.000	75	3	2.800	5.420	5.805	4	FD-MÜTK-280-26000	FD-MÜTS-280-26000
27.500	75	3	2.800	5.670	6.055	4	FD-MÜTK-280-27500	FD-MÜTS-280-27500
29.400	75	3	2.800	5.920	6.305	4	FD-MÜTK-280-29400	FD-MÜTS-280-29400

Komfortable Maischeausbringung von Hand



ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜAK MIT AUTOM. MAISCHEAUSBRINGUNG UND KLAPPTÜR
ROTWEINMAISCHE-ÜBERFLUTER FD-MÜAS MIT AUTOM. MAISCHEAUSBRINGUNG UND SCHIEBERDOSIERUNG

Inhalt	Maische-füllmenge	Trester-brecher	ø	h	H	Füße	Auslauf-höhe A/B	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	% max.	Paar	mm	mm	mm	Stück		MÜAK	MÜAS
6.300	75	2	2.000	2.899	3.125	3	580/520	FD-MÜAK-200- 6300	FD-MÜAS-200- 6300
7.000	75	2	2.000	3.149	3.400	3	580/520	FD-MÜAK-200- 7000	FD-MÜAS-200- 7000
7.800	75	3	2.000	3.399	3.650	3	580/520	FD-MÜAK-200- 7800	FD-MÜAS-200- 7800
8.500	75	3	2.000	3.649	3.900	3	580/520	FD-MÜAK-200- 8500	FD-MÜAS-200- 8500
9.300	75	3	2.000	3.899	4.150	3	580/520	FD-MÜAK-200- 9300	FD-MÜAS-200- 9300
10.000	75	3	2.000	4.149	4.400	3	580/520	FD-MÜAK-200-10000	FD-MÜAS-200-10000
10.000	75	2	2.400	3.400	3.705	4	740/670	FD-MÜAK-240-10000	FD-MÜAS-240-10000
11.200	75	3	2.400	3.650	3.955	4	740/670	FD-MÜAK-240-11200	FD-MÜAS-240-11200
12.300	75	3	2.400	3.900	4.205	4	740/670	FD-MÜAK-240-12300	FD-MÜAS-240-12300
13.500	75	3	2.400	4.150	4.455	4	740/670	FD-MÜAK-240-13500	FD-MÜAS-240-13500
14.500	75	3	2.400	4.400	4.705	4	740/670	FD-MÜAK-240-14500	FD-MÜAS-240-14500
15.500	75	3	2.400	4.650	4.955	4	740/670	FD-MÜAK-240-15500	FD-MÜAS-240-15500
16.500	75	3	2.400	4.900	5.205	4	740/670	FD-MÜAK-240-16500	FD-MÜAS-240-16500
18.000	75	3	2.400	5.150	5.455	4	740/670	FD-MÜAK-240-18000	FD-MÜAS-240-18000
19.000	75	3	2.400	5.400	5.705	4	740/670	FD-MÜAK-240-19000	FD-MÜAS-240-19000
15.500	75	3	2.800	3.750	4.135	4	760/685	FD-MÜAK-280-15500	FD-MÜAS-280-15500
17.000	75	3	2.800	4.000	4.385	4	760/685	FD-MÜAK-280-17000	FD-MÜAS-280-17000
18.500	75	3	2.800	4.250	4.635	4	760/685	FD-MÜAK-280-18500	FD-MÜAS-280-18500
20.000	75	3	2.800	4.500	4.885	4	760/685	FD-MÜAK-280-20000	FD-MÜAS-280-20000
21.500	75	3	2.800	4.750	5.135	4	760/685	FD-MÜAK-280-21500	FD-MÜAS-280-21500
23.000	75	3	2.800	5.000	5.385	4	760/685	FD-MÜAK-280-23000	FD-MÜAS-280-23000
24.500	75	3	2.800	5.250	5.635	4	760/685	FD-MÜAK-280-24500	FD-MÜAS-280-24500
26.000	75	3	2.800	5.500	5.885	4	760/685	FD-MÜAK-280-26000	FD-MÜAS-280-26000
27.500	75	3	2.800	5.750	6.135	4	760/685	FD-MÜAK-280-27500	FD-MÜAS-280-27500

Automatische Maischeausbringung per Knopfdruck



Rotweinmaische-Druckfluter FD-DF



UNSERE VORTEILE

- Geringer Platzbedarf
- Schonende Verarbeitung des Traubenmaterials
- Hohe Farb- / Aromaextraktion
- Einzelne Systeme sind kombinierbar
- Optionaler Kernaustrag
- Steuerbare Heizung / Kühlung der Behälter

Der Speidel-Druckfluter ist ein Maischegärtank für drucklose Anwendung mit Luftimpulsdüsen zur schonenden Umwälzung. Die Entwicklung qualitätsfördernder Technologien für möglichst hohes Aroma und viel Farbe aus den Beeren schreitet stetig voran. Mittlerweile wird der Grundgedanke des Kontakts von Wein mit Luftsauerstoff neu definiert. Früher teilweise als »Feind des Weines« bezeichnet, kann die Luft in bestimmten Phasen der Gärung und Reifung positive Effekte bewirken.

Deshalb haben wir einen Maischegärtank entwickelt, der mittels Luftdüsen mit gereinigter Druckluft während der Maischegärung den sich bildenden Trester durchbricht und schonend durchmischt. Dadurch verbinden wir eine schonende Art der Umwälzung mit intensivem Luftkontakt in der Hauptgärphase. Die Behälter werden seitlich mit vier Luftimpulsdüsen ausgestattet. Diese sind mit Rückschlagventilen gesichert.

Eine elektronische Steuerung regelt die Intervalle der Injektionen. So können während der Maischegärung in bestimmten Zeitintervallen Injektionen ausgelöst werden, die den Maischekuchen durchmischen. Dabei wird über die Düsen für ca. 15 Sekunden bei einem Luftdruck von 6 bis 8 bar Luft eingespült. Dadurch löst sich das CO_2 aus den Trauben und es kommt zu einer Umschichtung der Maische im Tank.

Die Maische wird mit Wein überspült und gleichzeitig durchmischt. Die Trauben gelangen in eine neue Lage, wodurch eine bessere Extraktion der Farb- und Aromastoffe erreicht wird. Die eingebrachte Luftmenge kann am Tankoberboden über Ventile entweichen. Der Druckfluter ist somit eine kostengünstige Option der schonenden Maischegärung für hochwertige Rotweine mit intensiven Fruchttönen und frühreifem Charakter. Wir empfehlen dieses System zusätzlich mit der Option des Überflutens auszustatten.



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DF

· Für drucklose Anwendung

Tankdach

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (V4A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Leitersicherungsbügel, Kranösen

Tankmantel

· Aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert

Tankboden

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R)
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen

Domöffnung

· Dom NW 400, im Tankdach nach vorne senkrecht positioniert (Tankdach mit Sickenaushalsung für totale Entlüftung), Klappdeckel mit Silikondichtung, Lüftungsstutzen und Gummilippenventilen

Temperaturmessung

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851, Dichtung: NBR
· Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10 DIN 11851
· Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich -20 ° bis + 60 ° C

Probeentnahme

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 20 DIN 11851, Dichtung: NBR
· Probierhahn mit Überwurfmutter NW 20 DIN 11851

Klarablauf

· Verstärkungsplatte mit Bohrung ø 48 mm, für Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851

Druckluftsystem

· Seitlich am Behälter sind vier demontierbare, einzeln verschließbare Düsen angeordnet
· Diese sind für die Luftimpulse zur Durchmischung der Maische vorgesehen

Safttotalauslauf / Befüllung

· Anschweißbogen NW 65 DIN 11851, Dichtung: NBR

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DF

· Bauseitiger Luftanschluss für gereinigte Druckluft ist 2 x 1"
· Der Speicher des Kompressors oder ein Zwischenspeicher muss ölfreie, schmutzfreie Druckluft zur Verfügung stellen
· Wir empfehlen einen Druckspeicher mit einem Mindestvolumen von 1.000 ltr. bei 6 bar
· Die Durchflussleistung liegt kurzfristig bei ca. 10.000 ltr. / min
· Ein entsprechendes Filtersystem ist dem Speicher für die Reinigung der Luft vorzuschalten

OPTIONEN ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DF

FD-DFTK: Maischetiefauslauf und Klapptür

· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm, mit nach außen zu öffnender Klapptür, links angeschlagen, (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften)
· Dichtung: Naturgummi
· Auslaufhöhe X = 580 mm

FD-DFAK: Autom. Maischeausbringung und Klapptür

· Maischeauslauf B = 530 mm x H = 400 mm mit nach außen zu öffnender Klapptür, links angeschlagen (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften), Dichtung: Naturgummi
· Edelstahlausräumer mit Getriebemotor (ca. 4 U / min), Elektroanschluss 380 V, 50 Hz
· Auslaufhöhe A = siehe Tabelle
· Behälterboden Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIIc (2B)

FD-DFTS: Maischetiefauslauf und Schieberdosierung

· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm, mit Schieberdosierung, fein dosierbar zu öffnen, auch für Dünnmaischeausbringung, Dichtung: EPDM
· Auslaufhöhe X = 520 mm


FD-DFAS: Autom. Maischeausbringung und Schieberdosierung

· Maischeauslauf B = 530 mm x H = 400 mm mit Schieberdosierung – fein dosierbar zu öffnen, auch für Dünnmaischeausbringung, Dichtung: EPDM
· Edelstahlausräumer mit Getriebemotor (ca. 4 U / min), Elektroanschluss 380 V, 50 Hz
· Auslaufhöhe B = siehe Tabelle
· Behälterboden Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIIc (2B)


KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFTS

	Artikel	Bestell-Nr.
	**Rotweinmaische-Druckfluter Schieberdosierung FD-DFTS-200-9200** · h = 3.905 mm, H = 4.160 mm, H_{ges} = 4.160 mm (H) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 4.260 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 101	FD-DFTS-200-9200
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Füllstand (ab S. 182)** · Füllstandsanzeige NW 20 montiert	FS-130W
	**Saftüberflutung (ab S. 190)** · Edelstahlrohrleitung NW 50 mit sich selbst drehendem Beregnungssystem und Anschluss Gewindestutzen NW 50 DIN 11851 · Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	ÜF-1 65158
	**Safttotalauslauf / -Befüllung (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 65 DIN 11851	65159
	**Heizen und Kühlen (ab S. 130)** · Doppelmantel Form B2 6,2m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 61, Stutzenposition B2	1B2
	**Drei Entsaftungssiebe mit großer Oberfläche (ab S. 195)** · Leicht herausnehmbar · Mit Saftentnahme am Tankmantel NW 50 DIN 11851 · Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	ESS-3 65158
	**Höhenausgleich (ab Seite 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46128


ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFTK

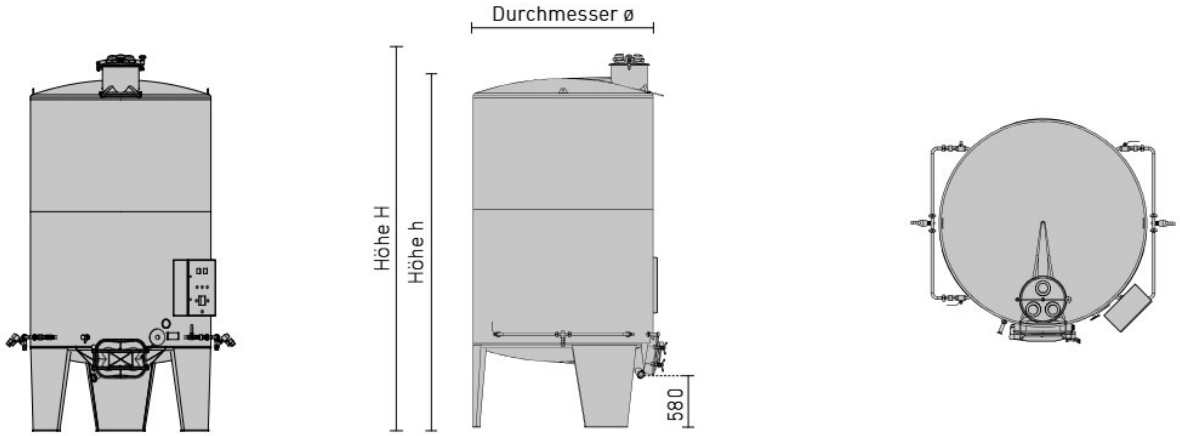


ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFTK / FD-DFTS / FD-DFAK / FD-DFAS

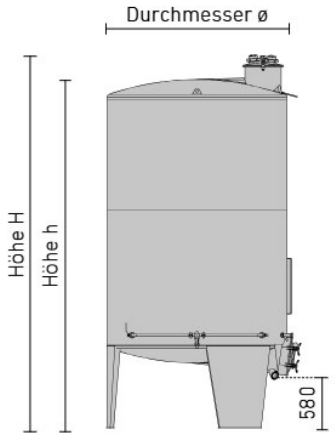


FD-DFTK

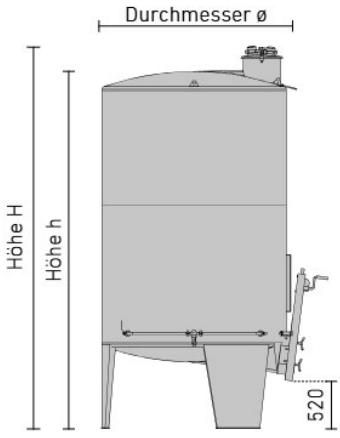

FD-DFTS

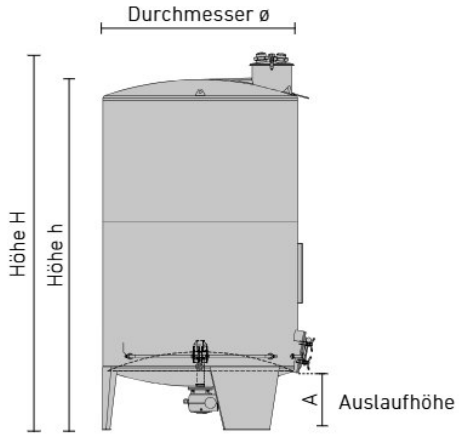

FD-DFAK

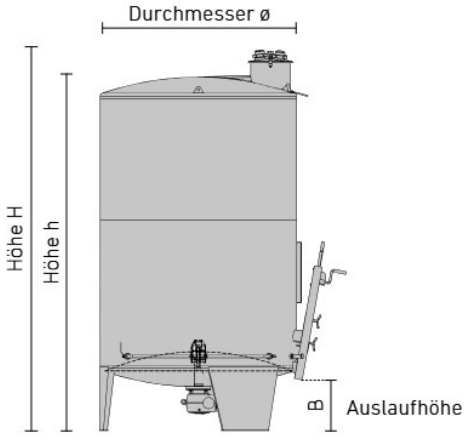

FD-DFAS

Einbauraum H + 500 mm für Einbau Motor beachten!

ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFTK MIT MAISCHE-TIEFAUSLAUF UND KLAPPTÜR
ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFTS MIT MAISCHE-TIEFAUSLAUF UND SCHIEBERDOSIERUNG

Inhalt	Maische-füllmenge	ø	h	H	Füße	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	% max./min.	mm	mm	mm	Stück	DFTK	DFTS
3.300	75 / 40	1.600	2.543	2.870	3	FD-DFTK-160- 3300	FD-DFTS-160- 3300
5.300	75 / 40	2.000	2.667	2.910	3	FD-DFTK-200- 5300	FD-DFTS-200- 5300
6.000	75 / 40	2.000	2.905	3.160	3	FD-DFTK-200- 6000	FD-DFTS-200- 6000
6.800	75 / 40	2.000	3.155	3.410	3	FD-DFTK-200- 6800	FD-DFTS-200- 6800
7.600	75 / 40	2.000	3.405	3.660	3	FD-DFTK-200- 7600	FD-DFTS-200- 7600
8.400	75 / 40	2.000	3.655	3.910	3	FD-DFTK-200- 8400	FD-DFTS-200- 8400
9.200	75 / 40	2.000	3.905	4.160	3	FD-DFTK-200- 9200	FD-DFTS-200- 9200
10.000	75 / 40	2.000	4.155	4.410	3	FD-DFTK-200-10000	FD-DFTS-200-10000
10.000	75 / 40	2.400	3.320	3.625	4	FD-DFTK-240-10000	FD-DFTS-240-10000
11.200	75 / 40	2.400	3.570	3.875	4	FD-DFTK-240-11200	FD-DFTS-240-11200
12.300	75 / 40	2.400	3.820	4.125	4	FD-DFTK-240-12300	FD-DFTS-240-12300
13.500	75 / 40	2.400	4.070	4.375	4	FD-DFTK-240-13500	FD-DFTS-240-13500
14.500	75 / 40	2.400	4.320	4.625	4	FD-DFTK-240-14500	FD-DFTS-240-14500
15.500	75 / 40	2.400	4.570	4.875	4	FD-DFTK-240-15500	FD-DFTS-240-15500
16.500	75 / 40	2.400	4.820	5.125	4	FD-DFTK-240-16500	FD-DFTS-240-16500
17.000	75 / 40	2.800	3.920	4.305	4	FD-DFTK-280-17000	FD-DFTS-280-17000
18.500	75 / 40	2.800	4.170	4.555	4	FD-DFTK-280-18500	FD-DFTS-280-18500
20.000	75 / 40	2.800	4.420	4.805	4	FD-DFTK-280-20000	FD-DFTS-280-20000
21.500	75 / 40	2.800	4.670	5.055	4	FD-DFTK-280-21500	FD-DFTS-280-21500
23.000	75 / 40	2.800	4.920	5.305	4	FD-DFTK-280-23000	FD-DFTS-280-23000
24.500	75 / 40	2.800	5.170	5.555	4	FD-DFTK-280-24500	FD-DFTS-280-24500

Komfortable Maischeausbringung von Hand



ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFAK MIT AUTOM. MAISCHEAUSBRINGUNG UND KLAPPTÜR
ROTWEINMAISCHE-DRUCKFLUTER FD-DFAS MIT AUTOM. MAISCHEAUSBRINGUNG UND SCHIEBERDOSIERUNG

Inhalt	Maische-füllmenge	ø	h	H	Füße	Auslauf-höhe A / B	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	% max.	mm	mm	mm	Stück		DFAK	DFAS
6.300	75	2.000	2.899	3.125	3	580 / 520	FD-DFAK-200- 6300	FD-DFAS-200- 6300
7.000	75	2.000	3.149	3.400	3	580 / 520	FD-DFAK-200- 7000	FD-DFAS-200- 7000
7.800	75	2.000	3.399	3.650	3	580 / 520	FD-DFAK-200- 7800	FD-DFAS-200- 7800
8.500	75	2.000	3.649	3.900	3	580 / 520	FD-DFAK-200- 8500	FD-DFAS-200- 8500
9.300	75	2.000	3.899	4.150	3	580 / 520	FD-DFAK-200- 9300	FD-DFAS-200- 9300
10.000	75	2.000	4.149	4.400	3	580 / 520	FD-DFAK-200-10000	FD-DFAS-200-10000
10.000	75	2.400	3.400	3.705	4	740 / 670	FD-DFAK-240-10000	FD-DFAS-240-10000
11.200	75	2.400	3.650	3.955	4	740 / 670	FD-DFAK-240-11200	FD-DFAS-240-11200
12.300	75	2.400	3.900	4.205	4	740 / 670	FD-DFAK-240-12300	FD-DFAS-240-12300
13.500	75	2.400	4.150	4.455	4	740 / 670	FD-DFAK-240-13500	FD-DFAS-240-13500
14.500	75	2.400	4.400	4.705	4	740 / 670	FD-DFAK-240-14500	FD-DFAS-240-14500
15.500	75	2.400	4.650	4.955	4	740 / 670	FD-DFAK-240-15500	FD-DFAS-240-15500
16.500	75	2.400	4.900	5.205	4	740 / 670	FD-DFAK-240-16500	FD-DFAS-240-16500
15.500	75	2.800	3.750	4.135	4	760 / 685	FD-DFAK-280-15500	FD-DFAS-280-15500
17.000	75	2.800	4.000	4.385	4	760 / 685	FD-DFAK-280-17000	FD-DFAS-280-17000
18.500	75	2.800	4.250	4.635	4	760 / 685	FD-DFAK-280-18500	FD-DFAS-280-18500
20.000	75	2.800	4.500	4.885	4	760 / 685	FD-DFAK-280-20000	FD-DFAS-280-20000
21.500	75	2.800	4.750	5.135	4	760 / 685	FD-DFAK-280-21500	FD-DFAS-280-21500
23.000	75	2.800	5.000	5.385	4	760 / 685	FD-DFAK-280-23000	FD-DFAS-280-23000
24.500	75	2.800	5.250	5.635	4	760 / 685	FD-DFAK-280-24500	FD-DFAS-280-24500

Automatische Maischeausbringung per Knopfdruck

