Rotweinmaische-Gärtank FD-MK



Der mantelkonische Rotweinmaische-Gärtank ist den klassischen Holzgärständern nachempfunden.
Vor allem in den Rotweingebieten in Frankreich und Spanien kommt diese Bauart vermehrt zum Einsatz.

Durch die konische Bauart bricht der Maischekuchen beim Eintauchen leicht auf. Der FD-MK ist mit einem Maischetiefauslauf und einer Klapptür ausgestattet.

Leichte Entmischung beim Eintauchen durch konische Bauform





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK FD-MK

· Für drucklose Anwendung

Tankdach

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R)
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (V4A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Leitersicherungsbügel, Kranösen

Tankmantel

· Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) Oberfläche IIId (2R)
· Oberfläche außen marmoriert

Tankboden

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R)
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen, optimale Standsicherheit und Krafteinleitung in den Behälter

Domöffnung

· Dom NW 1000, im Tankdachzentrum positioniert, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50 Rd 78 x 1/6", Absicherung mit Streben

Probeentnahme

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851, Dichtung: NBR

Füllstand

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe einschl. Befestigungspunkten am Tankmantel (für Montage der Füllstandsanzeige), Dichtung: NBR

Klarablauf

· Verstärkungsplatte mit Bohrung ø 48 mm, für Aufnahme von Zapflochklappe oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851

Safttotalauslauf / -Befüllung

· Anschweißbogen NW 65 DIN 11851, Dichtung: NBR


Maischeauslauf: Maische-Tiefauslauf und Klapptür


· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm mit nach außen zu öffnender Klapptür links angeschlagen (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften)
· Dichtung: Naturgummi
· Auslaufhöhe X = 580 mm


KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK FD-MK

	Artikel	Bestell-Nr.
	**Rotweinmaische-Gärtank FD-MK-240-7400 ltr.** · h = 3.031 mm, H = 3.375 mm, H_{ges} = 3.375 mm (H) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = 3.475 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 115	FD-MK-240-7400
	**Probeentnahme (ab S. 181)** · Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851	64949
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Anschweißgewinde-Stutzen NW 50 DIN 11851 · Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	KA-120D 65158
	**Füllstand (ab S. 182)** · Füllstandsanzeige NW 10 montiert, ohne Skala	FS-130I
	**Safttotalauslauf / -Befüllung (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 65 DIN 11851	65159
	**Temperaturmessung (ab S. 184)** · Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich - 20 °C bis + 60 °C	TM-140C
	**Heizen und Kühlen (ab S. 130)** · Doppelmantel Form B1 6,2 m² mit Anschlussgewindestutzen AG R 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 90, Stutzenposition B1	1B1
	**Höhenausgleich (ab S. 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46129

ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK FD-MK

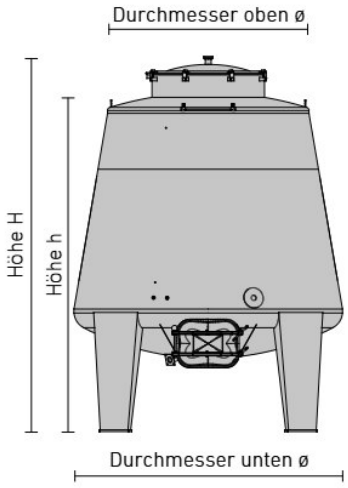

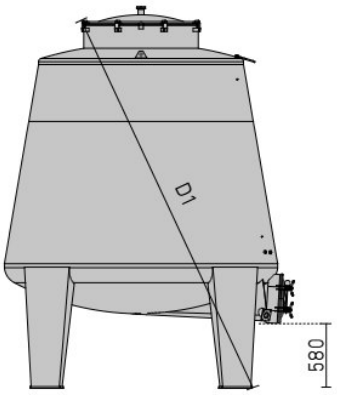



Legende
D1 = Aufstellhöhe

Inhalt	Maischefüllmenge	ø-oben	ø-unten	h	H	D1	Bestell-Nr.
ltr.	%	mm	mm	mm	mm	mm	
6.000	80	1.600	2.200	2.979	3.299	3.500	FD-MK-220- 6000
7.400	80	1.800	2.400	3.031	3.375	3.600	FD-MK-240- 7400
10.000	80	2.000	2.600	3.355	3.695	3.950	FD-MK-260-10000
12.000	80	2.000	2.800	3.600	3.980	4.200	FD-MK-280-12000



Rotweinmaische-Gärtank mit Eichenholzmantel FD-MKEH



Vor über 100 Jahren haben wir mit der Herstellung von Holzfässern begonnen. Diese Erfahrung lassen wir in unsere neueste Entwicklung einfließen: Der Speidel FD-MKEH vereinigt alle Vorteile eines Speidel-Behälters mit der Charakteristik eines echten Eichenholzfasses.

Kombiniert die Vorteile von Holz und Edelstahl

Die Atmung und der optimale Temperaturausgleich durch den Holzmantel ermöglicht eine sensorische Abrundung des Weinaromas. Die Verbindung Eichenholz und Edelstahl schafft so eine deutliche Qualitätsverbesserung.

Die einzigartige Nutverbindung von Eichenholz und Edelstahl sorgt obendrein dafür, dass nicht nur Ihre Weine besser werden, sondern dass Sie auch lange Freude an diesem Schmuckstück haben werden.

Der Rotweinmaische-Gärtank mit Eichenholzmantel ist mit einem Maischetiefauslauf und einer Klapptür versehen. Der Tiefauslauf ist aus Edelstahl gefertigt und ermöglicht, im Vergleich zu Behältern komplett aus Holz, eine leichtere Entleerung und eine deutlich bessere Reinigung.





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK MIT EICHENHOLZMANTEL FD-MKEH

· Für drucklose Anwendung

Tankdach

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (V4A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B), außen unmarmoriert
· Leitersicherungsbügel, Kranösen

Tankmantel

· Eichenholz 55 mm Wandstärke mit einzigartiger Nutverbindung von Holz und Edelstahl

Tankboden

· Bis Behälter ø 2.000 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
· Ab Behälter ø 2.200 mm aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B), außen unmarmoriert
· Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen, optimale Standsicherheit und Krafteinleitung

Domöffnung

· Bis 5.300 Liter Dom NW 800, im Tankdachzentrum positioniert, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50 Rd 78 x 1/6", Absicherung mit Streben
· Ab 6.100 Liter Dom NW 1000, im Tankdachzentrum positioniert, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50 Rd 78 x 1/6", Absicherung mit Streben

Probeentnahme

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851, Dichtung: NBR

Füllstand

· Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe einschl. Befestigungspunkten am Tankmantel (für Montage der Füllstandsanzeige), Dichtung: NBR

Klarablauf

· Verstärkungsplatte mit Bohrung ø 48 mm, für Aufnahme von Zapflochklappe oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851

Safttotalauslauf / -Befüllung

· Anschweißbogen NW 65 DIN 11851, Dichtung: NBR

Maischeauslauf: Maischetiefauslauf und Klapptür

· Maischetiefauslauf: B = 530 mm x H = 400 mm mit nach außen zu öffnender Klapptür links angeschlagen (um Weinaustritt beim Öffnen zu vermeiden, vorher ausreichend entsaften), Dichtung: Naturgummi
· Auslaufhöhe X = 580 mm


VORTEILE ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK MIT EICHENHOLZMANTEL FD-MKEH


· Atmung durch den Holzmantel
· Optimaler Temperaturausgleich über den Holzmantel
· Sensorische Abrundung des Weinaromas
· Deutlich bessere Reinigung / Entleerung durch den Tiefauslauf aus Edelstahl im Vergleich zu einem Behälter komplett aus Holz
· Deutliche Qualitätsverbesserung durch die Verbindung Eichenholz und Edelstahl
· Einzigartige Nutverbindung von Eichenholz und Edelstahl in Speidel-Qualität


KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK MIT EICHENHOLZMANTEL FD-MKEH

	Artikel	Bestell-Nr.
	**Rotweinmaische-Gärtank mit Eichenholzmantel mantelkonisch FD-MKEH-180-5300 ltr.** · h = 3.204 mm, H = 3.575 mm, H_{ges} = 3.575 mm (H) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = 3.675 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 119	FD-MKEHTK-180-5300
	**Probeentnahme (ab S. 181)** · Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851	64949
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Füllstand (ab S. 182)** · Füllstandsanzeige NW 10 montiert, ohne Skala	FS-130I
	**Safttotalauslauf / -Befüllung (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 65 DIN 11851	65159
	**Temperaturmessung (ab S. 184)** · Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich - 20 °C bis + 60 °C	TM-140C
	**Zwei Entsaftungssiebe mit großer Oberfläche (ab S. 195)** · Leicht herausnehmbar · Mit Saftentnahme am Tankmantel NW 50 DIN 11851 · Kugelhahn NW 50 DIN 11851	ESS-2 65158
	**Überflutleitung (ab S. 190)** · Edelstahlrohrleitung NW 50 DIN 11851 mit sich selbst drehendem Beregnungssystem mit Anschlussgewindestutzen NW 50 DIN 11851 · Kugelhahn NW 50 DIN 11851	ÜF-1 65158
	**Höhenausgleich (ab S. 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46128

ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-GÄRTANK MIT EICHENHOLZMANTEL FD-MKEH

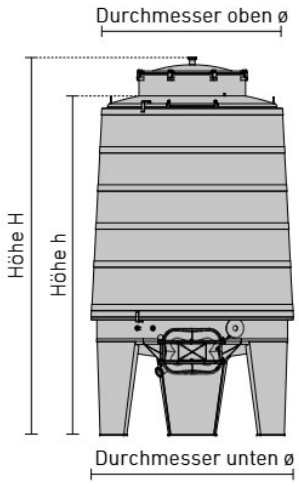

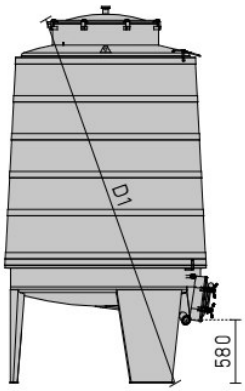



Legende
D1 = Aufstellhöhe

Inhalt	Maischefüllmenge	ø-oben	ø-unten	h	H	D1	Bestell-Nr.
ltr.	%	mm	mm	mm	mm	mm	
3.000	80	1.500	1.706	2.670	3.010	3.100	FD-MKEH-160-3000
5.300	80	1.700	1.906	3.204	3.575	3.665	FD-MKEH-180-5300
6.100	80	1.900	2.106	3.250	3.625	3.725	FD-MKEH-200-6100



Rotweinmaische-Gärer SD-MGRL (liegend)




UNSERE VORTEILE

- Für homogene Maische
- Mit automatischer Ausbringung
- Maischeauslauf mit Gewinde NW 125
- Rationell und doch schonend

Der liegende Rotweinmaische-Gärtank wurde speziell für niedere Kellerräume konstruiert. Die langsam laufenden Flügel tauchen den Tresterkuchen Stück für Stück behutsam und schonend ein. Nach ca. 5 Umdrehungen ist der Kuchen eingetaucht. Über eine frei programmierbare Steuerung lässt sich die Eintauchzeit sowie die Pausenzeit beliebig vorwählen. Für das automatische Ausbringen der Maische sorgen leicht schräg gestellte Flügel.

Mittels optionalem Doppelmantel kann die gewünschte Gärtemperatur in kurzer Zeit erreicht oder der Inhalt bei zu hoch ansteigender Temperatur gekühlt werden. Mit diesem liegenden Rotweinmaische-Gärtank lässt sich die homogen durchmischte Maische über einen Kugelhahn NW 125 rationell mit einer Maischepumpe oder direkt in die Presse fördern und ausbringen. Der Behälter ist komplett aus V2A gefertigt.



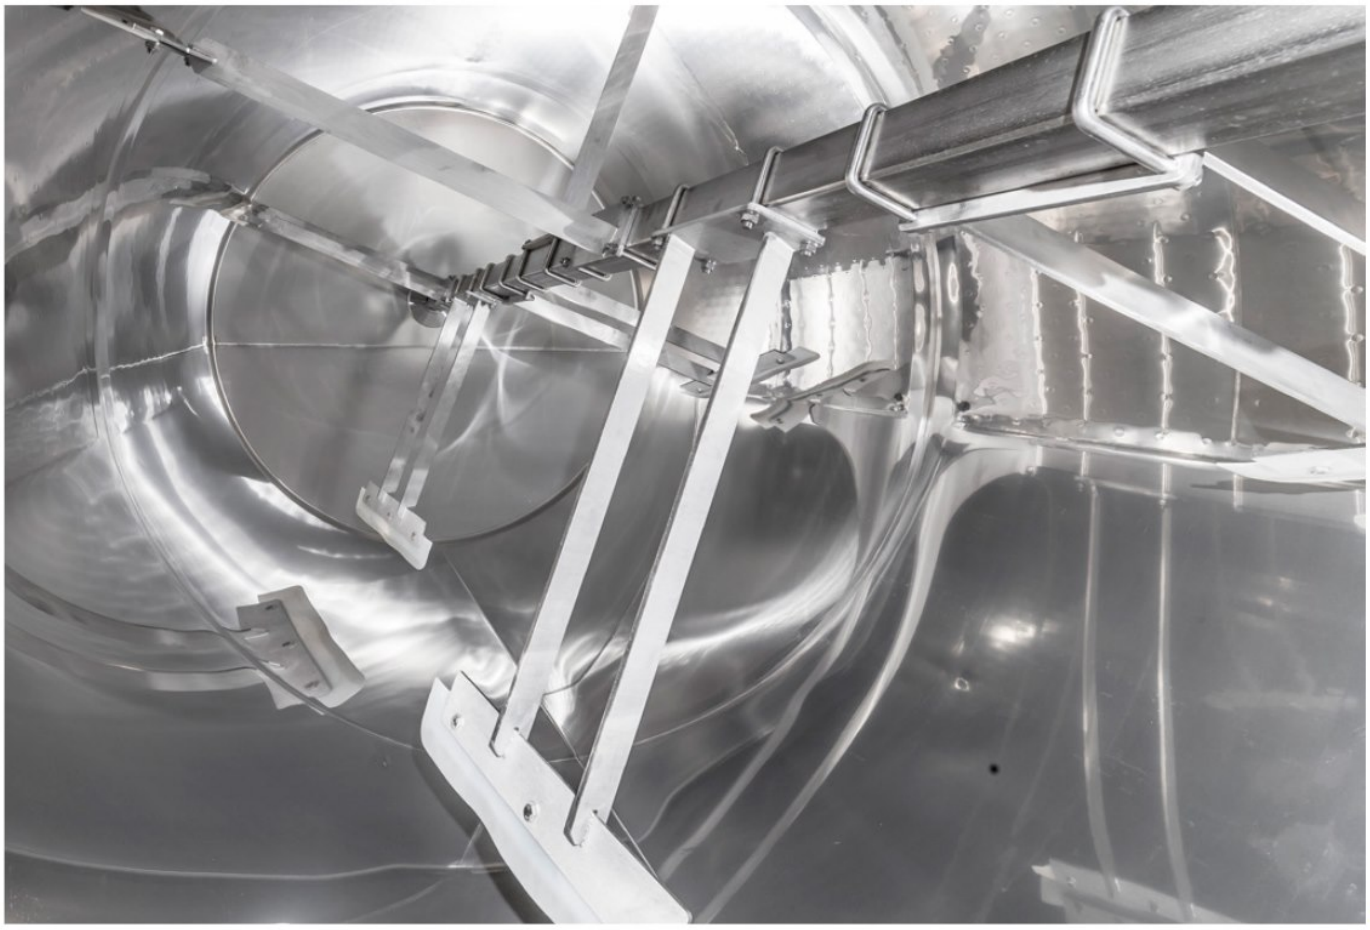

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ROTWEINMAISCHE-GÄRER SD-MGRL (LIEGEND)

- Für drucklose Anwendung
- Tankmantel und Tankböden aus 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R)
- Leitersicherungsbügel
- Freistehend auf angeschweißten Lagersätteln

Domöffnung

- Dom NW 400, vorne angeordnet, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50 Rd 78 x 1/6", Absicherung durch Schutzstrebe

Temperaturmessung

- Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851, Dichtung: NBR
- Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10
- Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich -20° C bis +60° C

Klarablauf

- Bohrung ø 48 mm mit Verstärkungsplatte (für Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851)

Probeentnahme

- Anschweiß-Gewindestutzen NW 20 DIN 11851, Dichtung: NBR
- Probierhahn mit Überwurfmutter NW 20 DIN 11851 Maischeauslauf

Maischeauslauf

- Gewindestutzen NW 125 DIN 11851, Dichtung: NBR
- Auslaufhöhe X = 300 mm

Maischetauchsystem

- Elektronische Steuerung (Edelstahlschaltschrank, standardmäßig links angeordnet), Anschluss 380 V, 50 Hz, IP 44
- Eintauchzeit und Pausenzeit stufenlos einstellbar, stabile Welle
- Tauchflügel mit Abstreifleisten für Eintauchen und Ausbringen der Maische
- Getriebemotor 380 V, 50 Hz, IP 44 mit einer Drehzahl (ca. 6 U / min) für die Umwälzung während der Maischegärung
- Leistung 2,2 kW bei ø 2.000 mm
- Leistung 3,7 kW bei ø 2.400 mm


KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-GÄRER SD-MGRL (LIEGEND)


	Artikel	Bestell-Nr.
	**Rotweinmaische-Gärer SD-MGRL-200-8400** · L = 3.581 mm · l = 2.906 mm · H = 2.461 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 111	SD-MGRL-200-8400
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Steuerungen (ab S. 194)** · Türchen mit Bügel und Handrad mit elektrischer Absicherung · 420 x 320 LW	ML-110S
	**Restablauf / Maischeauslauf (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 125 DIN 11851	65684
	**Automatische Temperatursteuerung mit Soll- / Ist-Anzeige (ab S. 194)** · Maischerwärmung / -kühlung über bauseitige Warmwasser- / Kaltwasserquelle wird automatisch nach Sollwerteingabe über Magnetventil von Steuerung geregelt	DMS-1
	**Heizen und Kühlen (ab S. 130)** · Doppelmantel Form B1 5,6 m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 85, Stutzenposition B1	1B1






ABMESSUNGEN ROTWEINMAISCHE-GÄRER SD-MGRL (LIEGEND)

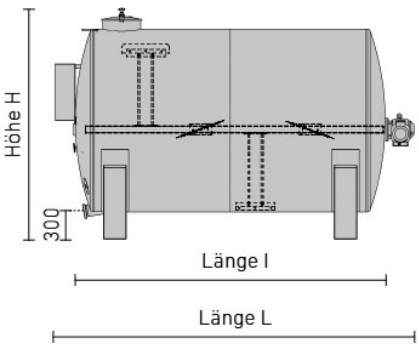



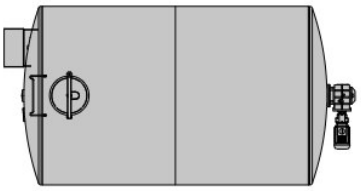

Inhalt	Maischefüllmenge	ø	L	l	H	Bestell-Nr.
ltr.	%	mm	mm	mm	mm	
6.800	80	2.000	3.081	2.406	2.461	SD-MGRL-200- 6800
8.400	80	2.000	3.581	2.906	2.461	SD-MGRL-200- 8400
10.000	80	2.000	4.081	3.406	2.461	SD-MGRL-200-10000
11.000	80	2.400	3.400	2.880	2.930	SD-MGRL-240-11000
13.500	80	2.400	3.900	3.380	2.930	SD-MGRL-240-13500
16.000	80	2.400	4.400	3.880	2.930	SD-MGRL-240-16000
18.000	80	2.400	4.900	4.380	2.930	SD-MGRL-240-18000
20.000	80	2.400	5.400	4.880	2.930	SD-MGRL-240-20000

Einbauraum L + 500 mm für Einbau Motor beachten!

Maischebevorratungstank FD-MBT



Der stehende Maischebevorratungstank dient zur Zwischenlagerung von Obst- oder entrappter Traubenmaische zwischen Anlieferung der Maische und deren Weiterverarbeitung. Außerdem kann der FD-MBT auch als Prozesstank zur Enzymierung flüssiger Obstmaischen verwendet werden.

Mit dem stabilen Rührwerk kann die Maische in Bewegung gehalten und homogenisiert werden. Für die automatische Ausbringung sorgt ein Edelstahl-Ausräumflügel mit Vulkulan-Abstreifern. Dies ermöglicht die vollständige Ausbringung des Füllgutes.

ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)


· Bevorratung
· Mischen
· Rühren
· Lagerung

Ideal für

· Entrappte Weinmaische
· Obstmaische
· Brennmaische

Weitere Anwendungen auf Anfrage

Zur Bevorratung von entrappter Trauben- oder flüssiger, pumpfähiger und steinloser Obstmaische

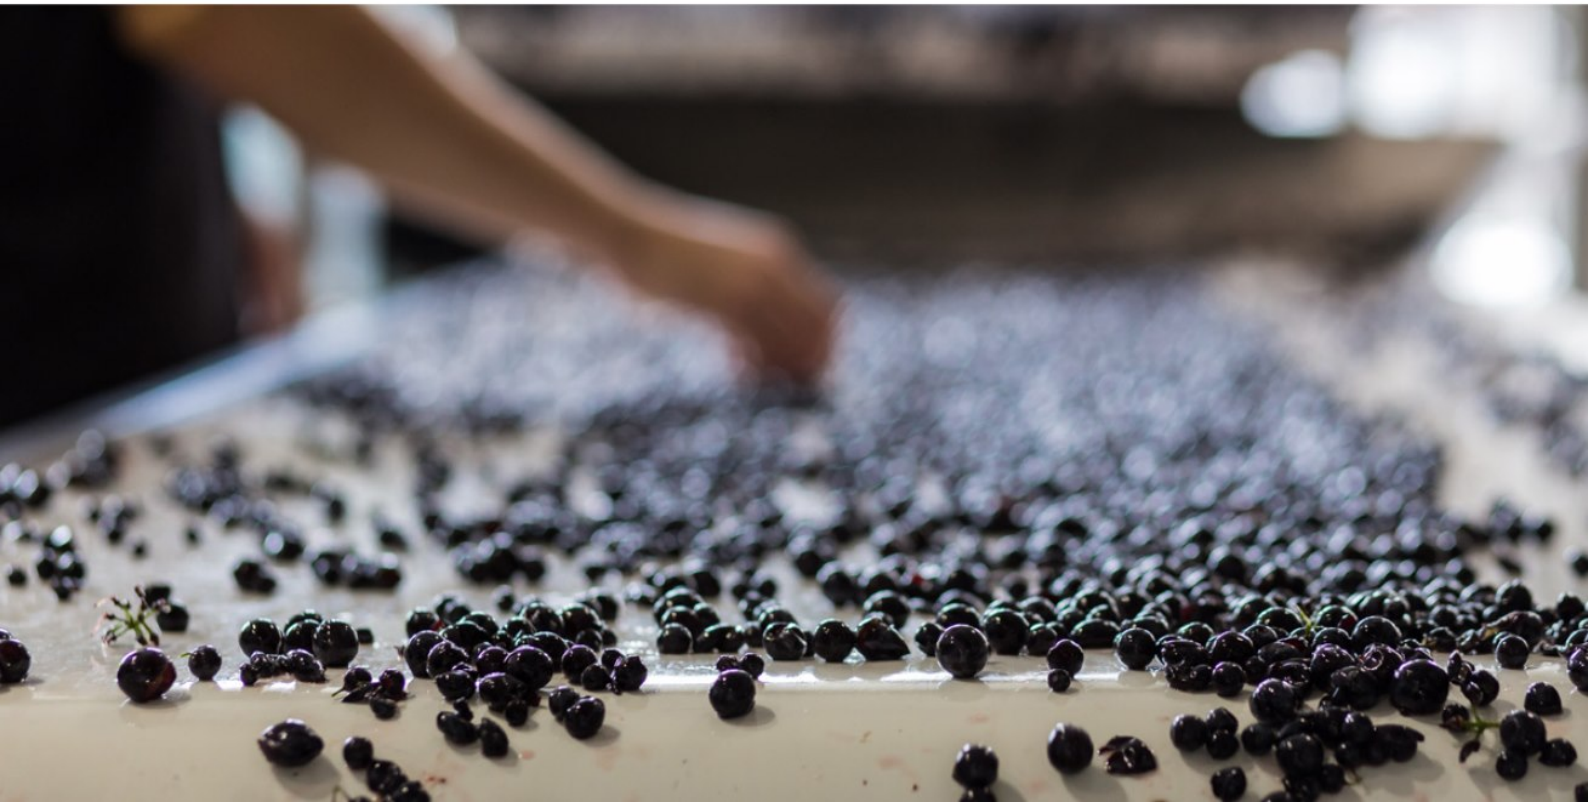



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG MAISCHEBEVORRATUNGSTANK FD-MBT

· Für drucklose Anwendung

Tankdach

· Alle aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Leitersicherungsbügel, Kranösen

Tankmantel

· Aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert

Tankboden

· Aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R) / IIIc (2B)
· Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen, optimale Standsicherheit und Krafteinleitung in den Behälter

Domöffnung

· Dom NW 400, im Tankdach nach vorne senkrecht positioniert (mit Schutzvorrichtung UVV), Tankdach mit Sicke für totale Entlüftung, Klappdeckel mit Silikondichtung und Lüftungsstutzen NW 50, Rd 78 x 1/6"

Rührwerk / Steuerung

· Stabile Welle, Rührflügel zur Homogenisierung und Ausbringung der Maische
· Elektronische Steuerung (Edelstahlschaltschrank, standardmäßig rechts angeordnet), Ein- / Aus, Anschluss 380 V, 50 Hz, IP 44
· Edelstahlausräumer mit Vulkulanabstreifer mit Getriebemotor (ca. 8 U / min), Leistung 3 kW bis ø 2.000 mm, Anschluss bauseits
· Edelstahlausräumer mit Vulkulanabstreifer mit Getriebemotor (ca. 8 U / min), Leistung 5,5 kW bei ø 2.400/2.800 mm, Anschluss bauseits

Mannloch

· 420 x 320 mm LW, Türchen mit Bügel und Handrad mit elektrischer Absicherung
· Dichtung: Silikon aufvulkanisiert

Klarablauf

· Verstärkungsplatte mit Bohrung ø 48 mm, für Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 50 DIN 11851


Maischeauslauf


· Gewindestutzen NW 125 DIN 11851, Dichtung: NBR
· Auslaufhöhe X = 420 mm


KONFIGURATIONSBEISPIEL MAISCHEBEVORRATUNGSTANK FD-MBT

	Artikel	Bestell-Nr.
	**Maischebevorratungstank FD-MBT-240-15500** · h = 4.570 mm, H = 4.870mm, H_{ges} = 4.870 mm (H) + ca. 150 mm (Reinigungsleitung) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 5.120 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 107	FD-MBT-240-15500
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Maischeauslauf (ab S. 176)** · Mit Kugelhahn NW 125 DIN 11851	65684
	**Automatische Temperatursteuerung mit Soll- / Ist-Anzeige (ab S. 194)** · Maischerwärmung / - kühlung über bauseitige Warmwasser- / Kaltwasserquelle wird automatisch nach Sollwerteingabe über Magnetventil von Steuerung geregelt	DMS-1
	**Heizen und Kühlen (ab S. 130)** · Doppelmantel Form B7 9,2 m^2 mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 33, Stutzenposition B7	1B7
	**Höhenausgleich (ab S. 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (ca. 100 mm)	46129

ABMESSUNGEN MAISCHEBEVORRATUNGSTANK FD-MBT

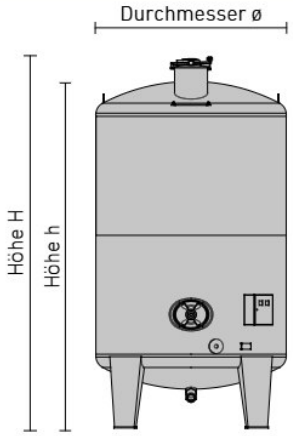

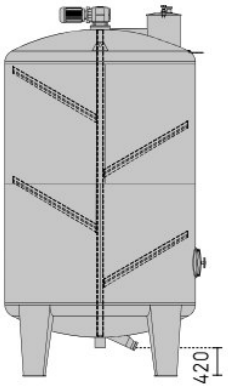



Inhalt	ø	h	H	Rührwerkflügel	Füße	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	Stück	Stück	
5.200	2.000	2.608	2.948	2	4	FD-MBT-200- 5200
6.000	2.000	2.858	3.198	4	4	FD-MBT-200- 6000
6.700	2.000	3.096	3.436	4	4	FD-MBT-200- 6700
7.500	2.000	3.346	3.686	4	4	FD-MBT-200- 7500
8.300	2.000	3.596	3.936	4	4	FD-MBT-200- 8300
9.200	2.000	3.846	4.186	5	4	FD-MBT-200- 9200
9.800	2.000	4.096	4.436	5	4	FD-MBT-200- 9800
10.600	2.000	4.346	4.686	5	4	FD-MBT-200-10600
10.000	2.400	3.320	3.620	4	4	FD-MBT-240-10000
11.200	2.400	3.570	3.870	4	4	FD-MBT-240-11200
12.300	2.400	3.820	4.120	4	4	FD-MBT-240-12300
13.500	2.400	4.070	4.370	4	4	FD-MBT-240-13500
14.500	2.400	4.320	4.620	5	4	FD-MBT-240-14500
15.500	2.400	4.570	4.870	5	4	FD-MBT-240-15500
16.500	2.400	4.820	5.120	6	4	FD-MBT-240-16500
18.000	2.400	5.070	5.370	6	4	FD-MBT-240-18000
19.000	2.400	5.320	5.620	6	4	FD-MBT-240-19000
20.000	2.400	5.570	5.870	6	4	FD-MBT-240-20000
17.000	2.800	3.920	4.270	4	4	FD-MBT-280-17000
18.500	2.800	4.170	4.520	4	4	FD-MBT-280-18500
20.000	2.800	4.420	4.770	4	4	FD-MBT-280-20000
21.500	2.800	4.670	5.020	5	4	FD-MBT-280-21500
23.000	2.800	4.920	5.270	6	4	FD-MBT-280-23000
24.500	2.800	5.170	5.520	6	4	FD-MBT-280-24500
26.000	2.800	5.420	5.770	6	4	FD-MBT-280-26000
27.500	2.800	5.670	6.020	6	4	FD-MBT-280-27500
29.400	2.800	5.920	6.270	6	4	FD-MBT-280-29400

Einbauraum H + 500 mm für Einbau Motor beachten!

Ausführung mit Konusboden auf Anfrage



