Gär- und Lagerbehälter Basistank FS-MO Stapeltank AS-MO





ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

· Vergärung
· Reifung
· Lagerung
· Mischen
· Prozesse

Ideal für

· Wein
· Saft
· Most
· Destillate
· Alkoholfreie Getränke
· Alkoholische Getränke

Der FS-MO ist ein klassischer, runder, stehender Gär- und Lagertank aus hochwertigem Edelstahl. Zusammen mit dem dazugehörigen Stapeltank AS-MO ist er seit Jahrzehnten im Einsatz und erfreut unsere Kunden mit der sprichwörtlichen Speidel-Qualität. Als echte Allrounder sind diese Tanks für fast alle Anwendungen und Prozesse bei der Wein- und Getränkeherstellung geeignet – egal ob Lagerung, Vergärung oder Reifung.

Aber Obacht! Man weiß manchmal nicht, ob man allen Versprechungen anderer Hersteller glauben darf. Unsere Tanks dagegen halten, was sie versprechen – sei es die perfekte Schweißnaht, das passgenau schließende Mannloch oder die einfache Reinigung. Das Tankdach wird zudem standardmäßig in V4A ausgeführt.

Hochstapler sind wir nur in Bezug auf unsere Stapeltanks – und zwar im direkten Wortsinn: Den Basistank können Sie auch später noch durch einen Stapeltank erweitern. Denn die beiden Tanks lassen sich auch in unterschiedlichen Größen problemlos kombinieren, sofern der maximale Gesamtinhalt pro Tankstapel (siehe Seite 30 ff) nicht überschritten wird.



Stabile Edelstahl-Transportgestelle für den mobilen Einsatz finden Sie im Zubehör auf S. 188







SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO

- Für drucklose Anwendung
- Tankmantel und Tankboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
- Tankdach aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
- Ab Tank ø 1.000 mm mit Kranösen
- Basistank ab 2.000 mm Tankhöhe sowie Stapeltank mit Leitersicherungsbügel
- Gewölbtes formstabiles Tankdach mit angeformter Steigung nach vorne für vollständige Befüllung und Entlüftung bei kleinster Oberfläche
- Ausgeformter Anschlusshals mit Befüll- und Belüftungsstutzen Außengewinde NW 50 Rd 78 x 1/6"
- Basistank freistehend auf drei angeschweißten Füßen
- Stapeltank mit drei angeschweißten Stapelfüßen

Probeentnahme

- Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe (für Montage der Probierhähne)
- Dichtung: NBR

Mannloch

- Aus Tankmantel nahtlos geformter stabiler Mannlochhals
- Bis 320 ltr. Inhalt 320 x 250 mm LW
- Ab 525 ltr. Inhalt 420 x 320 mm LW, Türchen mit Schmetterlingsbügel und Handrad
- Dichtung: Silikon aufvulkanisiert

Klarablauf

- Planfläche mit Bohrung ø 48 mm (zur Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 40, NW 50 DIN 11851)
- Bis 320 ltr. Inhalt aus Tankmantel ausgeformte Verstärkung
- Ab 525 ltr. Inhalt mit angeschweißter Verstärkungsplatte

Füllstand

- Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe einschl. Befestigungspunkten am Tankmantel (für Montage der Füllstandsanzeige)
- Dichtung: NBR


Restablauf


- Gewölbter formstabiler Tankboden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung mit ausgeformtem Anschlusshals, soghemmend mit Restablaufstutzen
- Bis ø 820 mm NW 40 DIN 11851
- Ab ø 1.000 mm NW 50 DIN 11851
- Dichtung: NBR


KONFIGURATIONSBEISPIEL BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO


	Artikel	Bestell-Nr.
	**Basistank FS-MO-120-1000 ltr.** · h1 = ca. 1.267 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 27	FS-MO-120-1000
	**Stapeltank AS-MO-120-2000 ltr.** · h5 = 1.916 mm, H = 1.267 mm (h1) + 60 mm (h4) + 1.916 mm (h5) = 3.243 mm, H_{ges} = 3.243 mm (H), 80 mm (Stutzen) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 3.423 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 27	AS-MO-120-2000
	**Probeentnahme (ab S. 181)** · Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851	64949
	**Klarablauf (ab S. 176)** · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	**Füllstand (ab S. 182)** · Füllstandsanzeige NW 10 montiert	FS-130H
	**Restablauf (ab S. 176)** · Mit Scheibenventil NW 50 DIN 11851	64945
	**Temperaturmessung (ab S. 184)** · Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich - 20 °C bis + 60 °C · Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10 DIN 11851	TM-140C
	**Heizen und Kühlen Basistank (ab S. 130)** · Doppelmantel Form A1 1,3 m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 13, Stutzenposition A1	1A1
	**Heizen und Kühlen Stapeltank (ab S. 130)** · Doppelmantel Form A1 1,3 m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 15, Stutzenposition A1	1A1
	**Höhenausgleich (ab S. 188)** · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46127


ABMESSUNGEN BASISTANK FS1-M0, FS-M0 / STAPELTANK AS1-M0, AS-M0

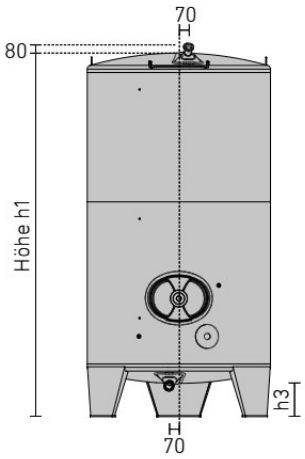


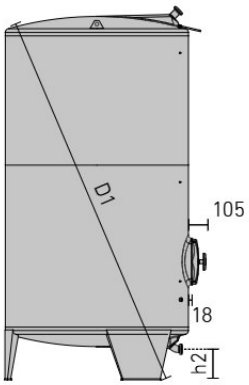




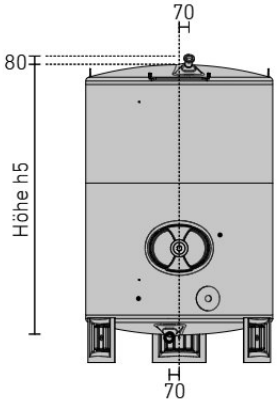





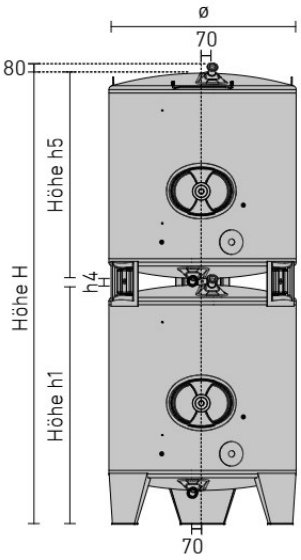

Max. Anzahl Tanks je Tankstapel 1 x FS-M0 + 2 x AS-M0
Bitte beachten Sie den maximalen Gesamtinhalt pro Tankstapel!

Legende
h1 = Behälterhöhe
h2 = Auslaufhöhe
h3 = Bodenfreiheit
h4 = Zwischenhöhe
h5 = Behälterhöhe Stapeltank ohne Füße
D1 = Aufstellhöhe FS-M0
D2 = Aufstellhöhe AS-M0
H = Höhe Behälterstapel

Zwischengrößen lieferbar

Bei ø	820 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	5,30 ltr. Tankinhalt
Bei ø	1.000 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	7,80 ltr. Tankinhalt
Bei ø	1.200 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	11,30 ltr. Tankinhalt
Bei ø	1.400 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	15,30 ltr. Tankinhalt
Bei ø	1.600 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	20,00 ltr. Tankinhalt
Bei ø	1.800 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	25,30 ltr. Tankinhalt
Bei ø	2.000 mm entsprechen 10 mm Mantelhöhe =	31,20 ltr. Tankinhalt

Preisermittlung für Zwischengröße
für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Tankinhalts + Änderungskosten

Tank produktberührte Teile aus Edelstahl 1.4404 (V4A)
Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
Aufpreis zu Standardausführung auf Anfrage

Tankoberfläche außen gebürstet
Aufpreis zu Standardausführung auf Anfrage

BASISTANK FS1-MO, FS-MO / STAPELTANK AS1-MO, AS-MO: TANK Ø 820 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
320	820	914	205	230	84	684	1.075	1.100	*	FS1-MO-082-0320	AS1-MO-082-0320
525	820	1.314	205	230	84	1.089	1.516	1.523	*	FS-MO-082-0525	AS-MO-082-0525
625	820	1.509	205	230	84	1.284	1.693	1.696	*	FS-MO-082-0625	AS-MO-082-0625
750	820	1.772	205	230	84	1.547	1.937	1.940	*	FS-MO-082-0750	AS-MO-082-0750
1.000	820	2.258	205	230	84	-	2.403	-	-	FS-MO-082-1000	-

Tank-ø 820 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 1.265 Liter

BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 1.000 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
650	1.000	1.205	210	239	115	966	1.438	1.460	*	FS-MO-100-0650	AS-MO-100-0650
850	1.000	1.455	210	239	115	1.216	1.645	1.665	*	FS-MO-100-0850	AS-MO-100-0850
1.050	1.000	1.705	210	239	115	1.466	1.863	1.882	*	FS-MO-100-1050	AS-MO-100-1050
1.250	1.000	1.955	210	239	115	1.716	2.088	2.106	*	FS-MO-100-1250	AS-MO-100-1250
1.400	1.000	2.193	210	239	115	-	2.307	-	-	FS-MO-100-1400	-
1.550	1.000	2.318	210	239	115	-	2.424	-	-	FS-MO-100-1550	-
1.800	1.000	2.693	210	239	115	-	2.778	-	-	FS-MO-100-1800	-
2.000	1.000	2.943	210	239	115	-	3.017	-	-	FS-MO-100-2000	-
2.200	1.000	3.193	210	239	115	-	3.257	-	-	FS-MO-100-2200	-
2.350	1.000	3.443	210	239	115	-	3.499	-	-	FS-MO-100-2350	-
2.500	1.000	3.556	210	239	115	-	3.609	-	-	FS-MO-100-2500	-

Tank-ø 1.000 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 2.500 Liter

BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 1.200 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
1.000	1.200	1.267	230	257	60	1.010	1.579	1.546	*	FS-MO-120-1000	AS-MO-120-1000
1.300	1.200	1.517	230	257	60	1.260	1.775	1.739	*	FS-MO-120-1300	AS-MO-120-1300
1.550	1.200	1.767	230	257	60	1.510	1.984	1.946	*	FS-MO-120-1550	AS-MO-120-1550
1.800	1.200	2.017	230	257	60	1.760	2.201	2.162	*	FS-MO-120-1800	AS-MO-120-1800
2.000	1.200	2.173	230	257	60	1.916	2.329	2.300	*	FS-MO-120-2000	AS-MO-120-2000
2.100	1.200	2.255	230	257	60	1.998	2.414	2.375	*	FS-MO-120-2100	AS-MO-120-2100
2.350	1.200	2.505	230	257	60	-	2.642	-	-	FS-MO-120-2350	-
2.500	1.200	2.630	230	257	60	-	2.758	-	-	FS-MO-120-2500	-
2.650	1.200	2.755	230	257	60	-	2.874	-	-	FS-MO-120-2650	-
3.000	1.200	3.087	230	257	60	-	3.186	-	-	FS-MO-120-3000	-
3.200	1.200	3.255	230	257	60	-	3.346	-	-	FS-MO-120-3200	-
3.500	1.200	3.505	230	257	60	-	3.584	-	-	FS-MO-120-3500	-
3.750	1.200	3.743	230	257	60	-	3.813	-	-	FS-MO-120-3750	-
4.000	1.200	3.993	230	257	60	-	4.054	-	-	FS-MO-120-4000	-
4.300	1.200	4.243	230	257	60	-	4.297	-	-	FS-MO-120-4300	-
4.600	1.200	4.493	230	257	60	-	4.540	-	-	FS-MO-120-4600	-

Tank-ø 1.200 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 3.400 Liter

*** Die jeweilige Höhe H berechnet sich: H = h1 + h4 + h5**

BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 1.400 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
1.400	1.400	1.293	240	248	40	1.042	1.711	1.756	*	FS-MO-140-1400	AS-MO-140-1400
1.750	1.400	1.543	240	248	40	1.292	1.894	1.928	*	FS-MO-140-1750	AS-MO-140-1750
2.150	1.400	1.793	240	248	40	1.542	2.092	2.117	*	FS-MO-140-2150	AS-MO-140-2150
2.500	1.400	2.043	240	248	40	1.792	2.300	2.317	*	FS-MO-140-2500	AS-MO-140-2500
2.850	1.400	2.281	240	248	40	2.030	2.505	2.516	*	FS-MO-140-2850	AS-MO-140-2850
3.000	1.400	2.373	240	248	40	2.122	2.586	2.595	*	FS-MO-140-3000	AS-MO-140-3000
3.200	1.400	2.531	240	248	40	-	2.726	-	-	FS-MO-140-3200	-
3.600	1.400	2.781	240	248	40	-	2.952	-	-	FS-MO-140-3600	-
4.000	1.400	3.031	240	248	40	-	3.181	-	-	FS-MO-140-4000	-
4.400	1.400	3.281	240	248	40	-	3.414	-	-	FS-MO-140-4400	-
4.750	1.400	3.531	240	248	40	-	3.648	-	-	FS-MO-140-4750	-
5.100	1.400	3.769	240	248	40	-	3.874	-	-	FS-MO-140-5100	-
5.500	1.400	4.019	240	248	40	-	4.112	-	-	FS-MO-140-5500	-
5.850	1.400	4.269	240	248	40	-	4.351	-	-	FS-MO-140-5850	-
6.300	1.400	4.519	240	248	40	-	4.592	-	-	FS-MO-140-6300	-
6.700	1.400	4.769	240	248	40	-	4.833	-	-	FS-MO-140-6700	-

Tank-ø 1.400 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 4.400 Liter

BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 1.600 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
1.800	1.600	1.347	225	256	70	1.086	1.848	1.840	*	FS-MO -160 -1800	AS-MO-160-1800
2.300	1.600	1.597	225	256	70	1.336	2.023	2.015	*	FS-MO -160 -2300	AS-MO-160-2300
2.800	1.600	1.847	225	256	70	1.586	2.212	2.205	*	FS-MO -160 -2800	AS-MO-160-2800
3.300	1.600	2.097	225	256	70	1.836	2.413	2.406	*	FS-MO -160 -3300	AS-MO-160-3300
3.800	1.600	2.335	225	256	70	2.074	2.612	2.605	*	FS-MO -160 -3800	AS-MO-160-3800
4.200	1.600	2.585	225	256	70	2.324	2.827	2.822	*	FS-MO -160 -4200	AS-MO-160-4200
4.800	1.600	2.835	225	256	70	2.574	3.048	3.043	*	FS-MO -160 -4800	AS-MO-160-4800
5.200	1.600	3.085	225	256	70	-	3.273	-	-	FS-MO -160 -5200	-
5.800	1.600	3.335	225	256	70	-	3.501	-	-	FS-MO -160 -5800	-
6.200	1.600	3.585	225	256	70	-	3.733	-	-	FS-MO -160 -6200	-
6.700	1.600	3.823	225	256	70	-	3.955	-	-	FS-MO -160 -6700	-
7.200	1.600	4.073	225	256	70	-	4.190	-	-	FS-MO -160 -7200	-
7.700	1.600	4.323	225	256	70	-	4.427	-	-	FS-MO -160 -7700	-
8.200	1.600	4.573	225	256	70	-	4.665	-	-	FS-MO -160 -8200	-
8.700	1.600	4.823	225	256	70	-	4.905	-	-	FS-MO -160 -8700	-
9.200	1.600	5.073	225	256	70	-	5.145	-	-	FS-MO -160 -9200	-
9.700	1.600	5.311	225	256	70	-	5.375	-	-	FS-MO -160 -9700	-
10.000	1.600	5.561	225	256	70	-	5.617	-	-	FS-MO -160 -10000	-

Tank-ø 1.600 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 10.000 Liter
Tankstapel nur komplett lieferbar, da Stapeltankfüße mit Basis-Tankdach verschweißt werden.
Dadurch erhöht sich jeweils das Maß h1 um 35 mm und das Maß D1 um 170 mm.
FS-MO ohne Aufsatteltank: Bis Inhalt 6.200 Liter mit Standardfüßen.
FS-MO MIT Aufsatteltank: Bis Inhalt 6.200 Liter mit Kastenfüßen
Ab Inhalt 6.700 Litern erhalten alle FS-MO standardmäßig Kastenfüße.

*** Die jeweilige Höhe H berechnet sich: H = h1 + h4 + h5**

BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 1.800 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h3	h4	h5	D1	D2	H	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tank 1 FS-MO	Tank 2–3 AS-MO
2.400	1.800	1.369	225	259	70	1.110	2.007	2.006	*	FS-MO-180- 2400	AS -MO -180 -2400
3.000	1.800	1.619	225	259	70	1.360	2.171	2.168	*	FS-MO-180- 3000	AS -MO -180 -3000
3.600	1.800	1.869	225	259	70	1.610	2.350	2.346	*	FS-MO-180- 3600	AS -MO -180 -3600
4.200	1.800	2.119	225	259	70	1.860	2.541	2.536	*	FS-MO-180- 4200	AS -MO -180 -4200
4.800	1.800	2.357	225	259	70	2.098	2.732	2.726	*	FS-MO-180- 4800	AS -MO -180 -4800
5.500	1.800	2.607	225	259	70	2.348	2.940	2.933	*	FS-MO-180- 5500	AS -MO -180 -5500
6.100	1.800	2.857	225	259	70	2.598	3.154	3.147	*	FS-MO-180- 6100	AS -MO -180 -6100
6.700	1.800	3.107	225	259	70	2.848	3.373	3.366	*	FS-MO-180- 6700	AS -MO -180 -6700
7.300	1.800	3.357	225	259	70	3.098	3.596	3.588	*	FS-MO-180- 7300	AS -MO -180 -7300
8.000	1.800	3.607	225	259	70	3.348	3.823	3.815	*	FS-MO-180- 8000	AS -MO -180 -8000
8.500	1.800	3.845	225	259	70	3.586	4.041	4.032	*	FS-MO-180- 8500	AS -MO -180 -8500
9.200	1.800	4.095	225	259	70	3.836	4.272	4.264	*	FS-MO-180- 9200	AS -MO -180 -9200
9.800	1.800	4.345	225	259	70	4.086	4.506	4.497	*	FS-MO-180- 9800	AS -MO -180 -9800
10.400	1.800	4.595	225	259	70	-	4.741	-	-	FS-MO-180-10400	-
11.000	1.800	4.845	225	259	70	-	4.977	-	-	FS-MO-180-11000	-
11.600	1.800	5.095	225	259	70	-	5.215	-	-	FS-MO-180-11600	-
12.200	1.800	5.333	225	259	70	-	5.443	-	-	FS-MO-180-12200	-
12.800	1.800	5.583	225	259	70	-	5.682	-	-	FS-MO-180-12800	-
13.500	1.800	5.833	225	259	70	-	5.923	-	-	FS-MO-180-13500	-
14.000	1.800	6.083	225	259	70	-	6.164	-	-	FS-MO-180-14000	-
14.700	1.800	6.333	225	259	70	-	6.407	-	-	FS-MO-180-14700	-
15.300	1.800	6.583	225	259	70	-	6.649	-	-	FS-MO-180-15300	-

Tank-ø 1.800 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 12.500 Liter
Tankstapel nur komplett lieferbar, da Stapeltankfüße mit Basis-Tankdach verschweißt werden.
Dadurch erhöht sich jeweils das Maß h1 um 30 mm und das Maß D1 um 180 mm.
FS-MO ohne Aufsatteltank: Bis Inhalt 8.000 Liter mit Standardfüßen.
FS-MO MIT Aufsatteltank: Bis Inhalt 8.000 Liter mit Kastenfüßen.
Ab Inhalt 8.500 Litern erhalten alle FS-MO standardmäßig Kastenfüße.

*** Die jeweilige Höhe H berechnet sich: H = h1 + h4 + h5**



BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO: TANK Ø 2.000 MM

Inhalt ltr.	ø mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	D1 mm	D2 mm	H mm	Bestell-Nr. Tank 1 FS-MO	Bestell-Nr. Tank 2–3 AS-MO
3.000	2.000	1.428	225	260	100	1.168	2.148	2.237	*	FS-MO-200-3000	AS-MO-200-3000
3.800	2.000	1.678	225	260	100	1.418	2.305	2.393	*	FS-MO-200-3800	AS-MO-200-3800
4.600	2.000	1.928	225	260	100	1.668	2.478	2.564	*	FS-MO-200-4600	AS-MO-200-4600
5.300	2.000	2.178	225	260	100	1.918	2.663	2.747	*	FS-MO-200-5300	AS-MO-200-5300
6.100	2.000	2.416	225	260	100	2.156	2.849	2.931	*	FS-MO-200-6100	AS-MO-200-6100
6.800	2.000	2.666	225	260	100	2.406	3.052	3.132	*	FS-MO-200-6800	AS-MO-200-6800
7.600	2.000	2.916	225	260	100	2.656	3.261	3.340	*	FS-MO-200-7600	AS-MO-200-7600
8.400	2.000	3.166	225	260	100	2.906	3.476	3.553	*	FS-MO-200-8400	AS-MO-200-8400
9.200	2.000	3.416	225	260	100	3.156	3.695	3.771	*	FS-MO-200-9200	AS-MO-200-9200
10.000	2.000	3.666	225	260	100	3.406	3.918	3.992	*	FS-MO-200-10000	AS-MO-200-10000
10.600	2.000	3.904	225	260	100	-	4.133	-	-	FS-MO-200-10600	-
11.400	2.000	4.154	225	260	100	-	4.362	-	-	FS-MO-200-11400	-
12.200	2.000	4.404	225	260	100	-	4.592	-	-	FS-MO-200-12200	-
13.000	2.000	4.654	225	260	100	-	4.825	-	-	FS-MO-200-13000	-
13.700	2.000	4.904	225	260	100	-	5.059	-	-	FS-MO-200-13700	-
14.500	2.000	5.154	225	260	100	-	5.295	-	-	FS-MO-200-14500	-
15.200	2.000	5.392	225	260	100	-	5.521	-	-	FS-MO-200-15200	-
16.000	2.000	5.642	225	260	100	-	5.759	-	-	FS-MO-200-16000	-
16.800	2.000	5.892	225	260	100	-	5.998	-	-	FS-MO-200-16800	-
17.500	2.000	6.142	225	260	100	-	6.238	-	-	FS-MO-200-17500	-
18.300	2.000	6.392	225	260	100	-	6.479	-	-	FS-MO-200-18300	-
19.000	2.000	6.642	225	260	100	-	6.720	-	-	FS-MO-200-19000	-
20.000	2.000	6.880	225	260	100	-	6.950	-	-	FS-MO-200-20000	-

Tank-ø 2.000 mm; max. Gesamtinhalt je Tankstapel 16.300 Liter
Tankstapel nur komplett lieferbar, da Stapeltankfüße mit Basis-Tankdach verschweißt werden.
Dadurch erhöht sich jeweils das Maß h1 um 60 mm und das Maß D1 um 220 mm.
FS-MO ohne Aufsatteltank: Bis Inhalt 10.000 Liter mit Standardfüßen.
FS-MO MIT Aufsatteltank: Bis Inhalt 10.000 Liter mit Kastenfüßen.
Ab Inhalt 10.600 Litern erhalten alle FS-MO standardmäßig Kastenfüße.

*** Die jeweilige Höhe H berechnet sich: H = h1 + h4 + h5**

